

Tehniskie dati

17dba

MAX PLŪSMA	MAX CELTSPĒJA	MAX IESŪKNĒŠANA
5 L/ H	5 M	2 M

MICROBLUE® nav nepieciešami papildu trokšņa slāpēšanas piederumi, tāpēc tas ir ne tikai klusi strādājošs sūknis, bet to var arī uzstādīt jebkurā orientācijā, vienlaikus nepārtraukti darbojoties gan mitrā, gan sausā režīmā. MICROBLUE® ir divsprieguma sūknis, kurā izmantota pārbaudīta termistora līmeņa noteikšanas tehnoloģija, lai novērstu iestrēgšanas vai iegrimušu pludiņslēdžu risku.




VIENĪBA


3.5 KW

SENSORU OPCIJA


MICROBLUE® sūknis pieejams ar:

REZERVUĀRS	TEMPERATŪRAS SENSORS
X85-001 (HLA-PACK) X85-002 (FSA PACK)	X85-505
	


FASCIA KIT T18-016

DUCTING KIT X85-507 (FSA-PACK)


VEIKTSPĒJA

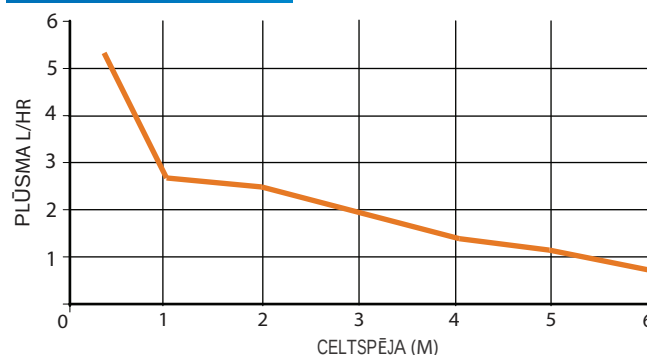

IZMĒRI (MM)

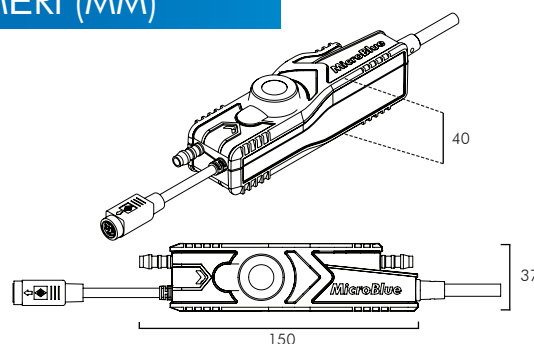

SŪKNĒ GRUŽUS


MicroBlue™ ir vienīgais bezkanālu sūknis tirgū, kas var nosūknēt nogulsnes/gružus bez filtriem vai regulāriem apkopes intervāliem.



BEZ TROKŠŅA
SLĀPĒŠANAS
IERĪCĒM

MicroBlue™ vienmērīgais plūsmas ātrums novērš nepieciešamību pēc pulsācijas brīvo cauruļu un trokšņu slāpēšanas ierīcēm.

IZPLŪDES CAURULES LĪNIJA

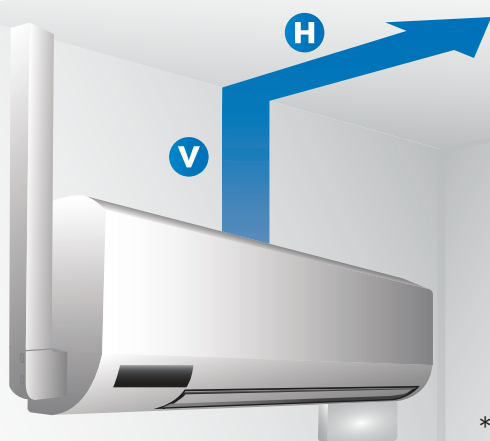

*3.5 KW MAX

V (VERTIKĀLI)	H (HORIZONTĀLI)
5 M	0 M
4 M	3 M
3 M	6 M
2 M	9 M
1 M	12 M

MICROBLUE® var uzstādīt jebkurā orientācijā līdz 5 m attālumā no gaisa kondicionēšanas iekārtas.